



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

CLASSE ENERGETICA


FINO A



- Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
- Rilevamento elettronico di presenza fiamma
- Modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore
- Pressione minima di funzionamento 0,1 bar
- Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min
- Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura
- Installazione interna

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric	SCASCA0205EL
Categoria Gas	I2H3+
Tipo di Gas	METANO
Tipo	B11bs
Alimentazione	V XXX
Potenza termica nominale	kW 19,1
Potenza termica minima	kW 8,4
Portata termica nominale	kW 21,5
Portata termica minima	kW 9,5
Temperatura min/max selezionabile	°C 35-65
Portata (Δt) 25 °C	l,min 11
Pressione massima nominale	bar 10
Pressione minima di funzionamento	bar 0,1
Potenza sonora	dB(A) 60
Peso netto	Kg 9,6
Codice ean	6927828019974
Dimensioni	mm a 40,8 b117 c234,1 d310 e25,8 f3 Ø113
Classe energetica	A
Profilo di prelievo	M

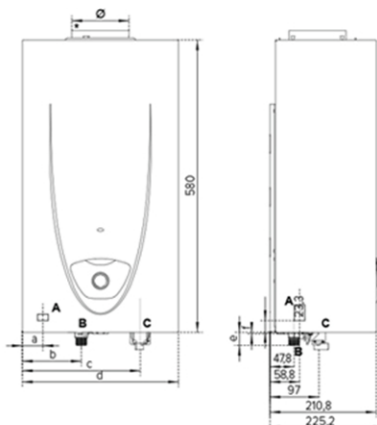

- A. Uscita acqua calda
- B. Ingresso gas
- C. Entrata acqua fredda