



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

CLASSE ENERGETICA


FINO A



- Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
- Rilevamento elettronico di presenza fiamma
- Modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore
- Pressione minima di funzionamento 0,1 bar
- Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min
- Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura
- Installazione interna

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric	SCASCA0207EL	
Categoria Gas	II2H3+	
Tipo di Gas	METANO	
Tipo	B11bs	
Alimentazione	V	batterie DC1,5V
Potenza termica nominale	kW	24
Potenza termica minima	kW	9,3
Portata termica nominale	kW	27
Portata termica minima	kW	10,5
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65
Portata (Δt) 25 °C	l,min	14
Pressione massima nominale	bar	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1
Potenza sonora	dB(A)	64
Peso netto	Kg	11
Codice ean	6927828019998	
Dimensioni	mm	a72 b147,8 c264,6 d370 e22,8 \varnothing 132
Classe energetica	A	
Profilo di prelievo	L	

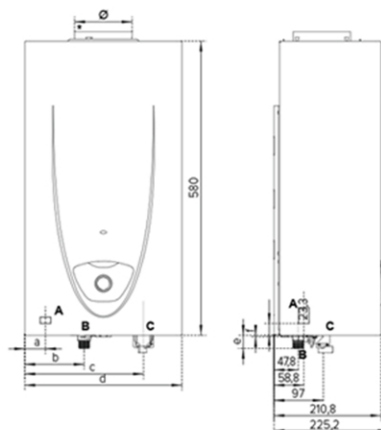

- A. Uscita acqua calda
- B. Ingresso gas
- C. Entrata acqua fredda