



## Scaldacqua elettrico murale termoelettrico ad accumulato

CLASSE ENERGETICA

FINO A




- Design classico
- Integrazione solare termico o caldaia
- Regolazione della temperatura con manopola esterna
- Anodo in magnesio
- Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- Per termoelettrici orizzontali (HTD/HTS) due anni di garanzia

### PRO1 R

#### Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO1 R <b>NEW</b>
Codice Idro bric		SCASCA0204EL
Installazione - attacchi		Verticale (HTS)
Termo		Sinistra
Potenza	kW	1,2
Voltaggio	V	230
Capacità	l	80
Temp. max d'esercizio	C°	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	3,16
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,51
Pressione max d'esercizio	bar	8
Protezione		X3
Peso netto	Kg	21,5
Codice ean		5414849791886
Dimensioni	mm	a748 b163 c370
Classe energetica		C
Profilo di prelievo		-

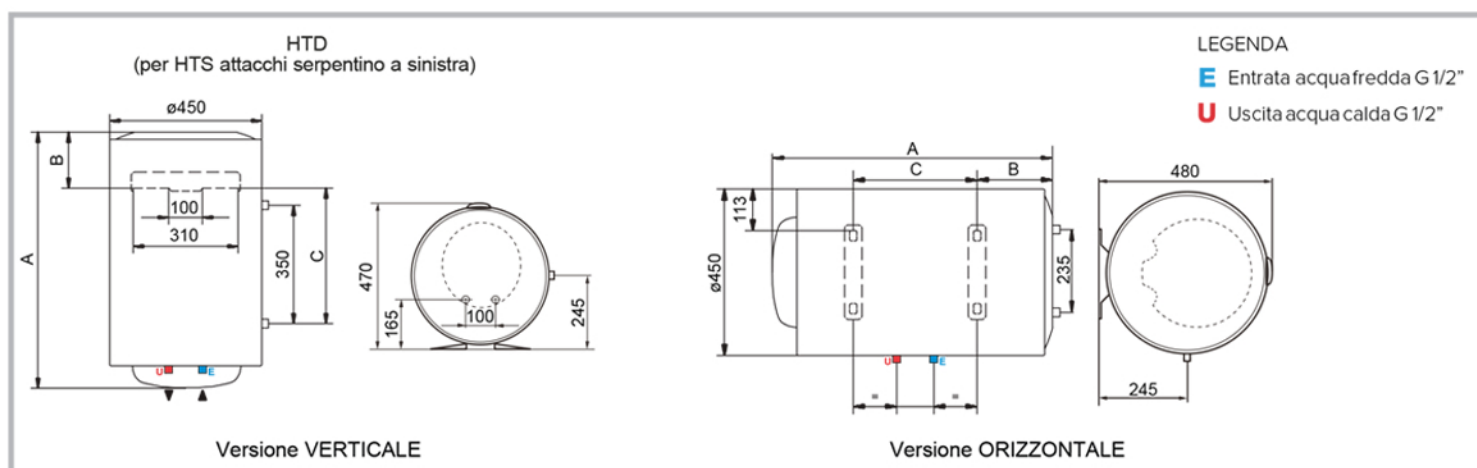

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.