




ANGOLARE CON VERTICALE LATERALE UNIVERSALE DX/SX

corner handrail with right/left lateral vertical universal rod

angular con vertical lateral universal dcha/izda

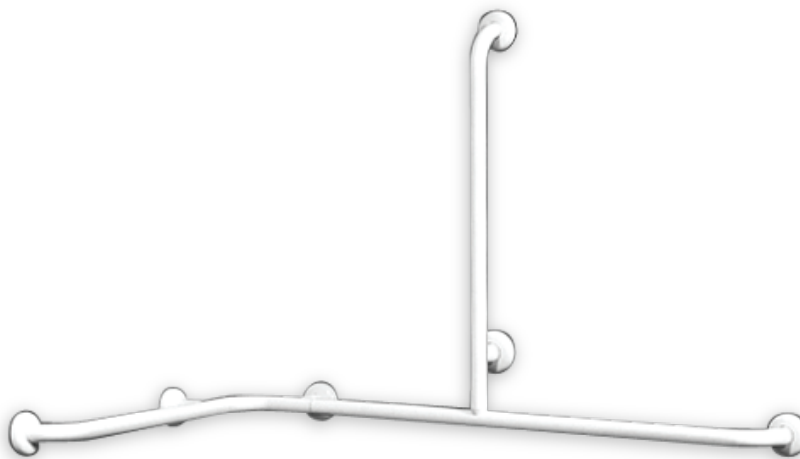

RIVESTIMENTO
STANDARD
ANTIBATTERICO

XA05U/01

XA06U/01

RIVESTIMENTO
NYLON-RILSAN

N-XA05U

N-XA06U

cm

70(a)x70x70h

120(a)x70x70h



testo di capitolato:

angolare di sicurezza con verticale libero a dx/sx, costituito da 4 pezzi, con giunzioni di innesto in nylon, tubo Ø32, in acciaio inox aisi304 rivestito con materiale antiusura, con 3/4 rinforzi di portata, completo di: vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni in acciaio inox funzione "antivandalo".

Capacità di carico 150 Kg.

specifications:

angle handrail with right/left lateral vertical rod, constituted by 4 pieces with nylon joints, realized in stainless steel aisi 304, tube Ø 32 x 1,5, treated with antiusury material, with 3/4 props, consisting of: screw Ø 10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg. measure 70x70x80(h) cm Goman Type code ...

prescripciones:

angular con vertical lateral derecho/izquierdo, constituido por 4 piezas, con juntas en nylon, realizada en acero inoxidable aisi 304

tubo Ø 32 x 1,5, revestido con material antiusura, con refuerzo, completo de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga. medida 70x70x80(h) cm Tipo Goman código ...

misura ... cm. Tipo Goman codice ...

