


Codice Dianflex: 151-300-40

sicurezza in bagno
S.i.c.h.e.r.m.a.n

BT0001

**maniglione lineare
350 mm**

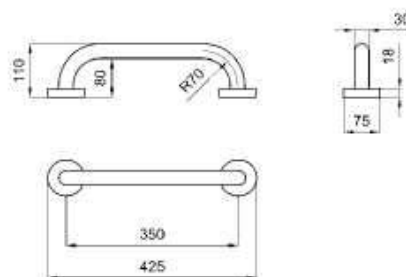

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	425x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	420x135x55
peso con imballo kg	1,15


Codice Dianflex: 151-300-45

sicurezza in bagno
S.i.c.h.e.r.m.a.n

BT0002

maniglione lineare

450 mm

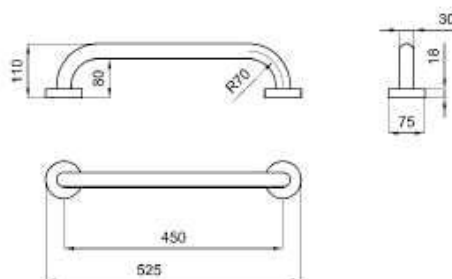

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	525x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	520x135x55
peso con imballo kg	1,25


Codice Dianflex: 151-300-60

sicurezza in bagno
S.i.c.h.e.r.m.a.n

BT0003

maniglione lineare

600 mm

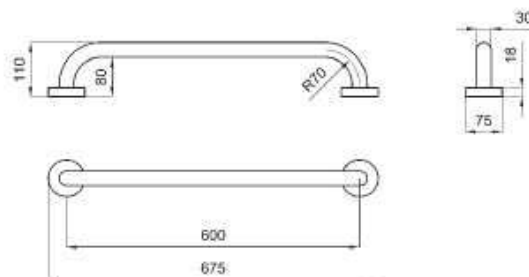

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	675x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	I
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	675x135x60
peso con imballo kg	1,50


Codice Dianflex: 151-300-90

sicurezza in bagno
S.i.c.h.e.r.m.a.n

BT0005

maniglione lineare

900 mm

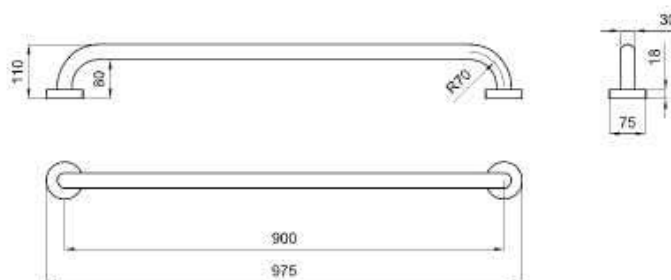

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	875x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	960x135x55
peso con imballo kg	2,00


Codice Dianflex: 151-300-128

sicurezza in bagno
S.i.c.h.e.r.m.a.n

BT0006

maniglione lineare

1200 mm

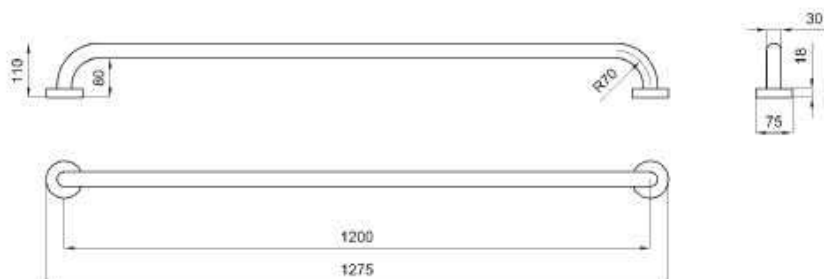

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	1275x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	




modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	1270x135x55
peso con imballo kg	2,55

Codice Dianflex: 151-300-30

BT0000

maniglione lineare 300 mm



caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	375x75x110
finitura	Bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	Polvere epossidica
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetalico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	
test di carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo in cartone plastic free
dimensioni imballo mm	370x40x105
peso imballo in kg	1,50