


ART. COD. S52AF

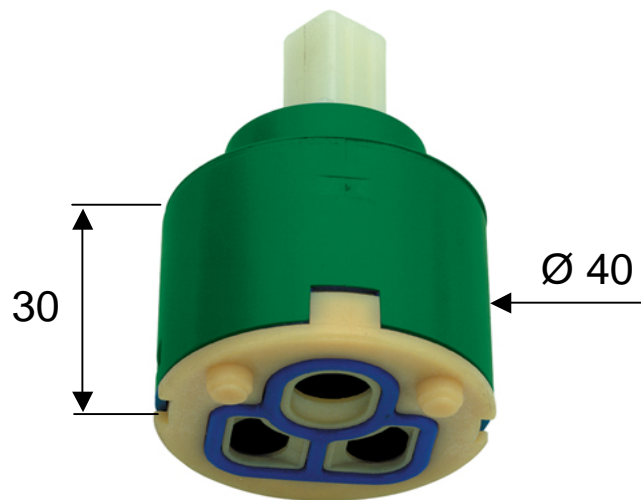

**CON LIMITATORE DI PORTATA (- 25%)
WITH FLOW RATE REDUCER (- 25%)**

TEMPERATURA DI LAVORO / WORKING TEMPERATURE = 5°C • 90°C

P MAX STATICA / STATIC = 30 bar

**DISCHI DI TENUTA IN CERAMICA SINTERIZZATA
SYNTHORIZED CERAMIC SEAL DISCS**