


## RIBALTABILE CON FRIZIONE PER BLOCCAGGIO VERTICALE

folding supporting bar with friction for vertical lock  
 abatible con embrague para bloqueo vertical

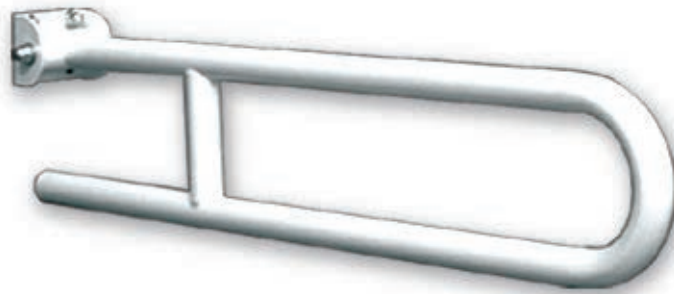

### RIVESTIMENTO STANDARD ANTIBATTERICO

ZB04/01  
 ZB04P/01\*  
 ZB05/01  
 ZB06/01\*  
 ZB83/01  
 ZB83P/01\*

### RIVESTIMENTO NYLON-RILSAN cm (a)

N-ZB04 60  
 N-ZB04P\* 60  
 N-ZB05 80  
 N-ZB06\* 80  
 N-ZB83 83  
 N-ZB83P\* 83



\*con portarotolo • with toilet paper holder • con portarollos

#### testo di capitolato:

**barra di sicurezza, tipo ribaltabile**, con bloccaggio verticale e **sistema antinfortunistico**, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in **acciaio con trattamento anticorrosione**, tubo Ø 32, rinforzo intermedio saldato **rivestita** con materiale **antiusura**, completo di: piastra in acciaio inox 304 a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione Ø 8, frizione in materiale sintetico termoplastico. Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **misura 80 cm Tipo Goman codice ...**

#### specifications:

**folding supporting bar with friction for vertical block** constituted by a single piece, without joints, realized in **steel with anticorrosion treatment**, tube Ø 32, intermediate prop welded, treated with antiusury **material**, consisting of: stainless steel 304 plate, with 4 holes for fixing to wall, pivot Ø 8, thermoplastic friction. Capacity 150 kg in respect of uni-cnr 10021/85 - 10011/85. **measure 80 cm Goman Type code ...**

#### prescripciones:

**barra de seguridad abatible con embrague para bloqueo vertical** constituida por una sola pieza, sin juntas, realizada **en acero con tratamiento anticorrosion**, tubo Ø 32, refuerzo intermedio, revestida con material **antiusura**, completa de: **plata** inox 304 con 4 agujeros, para fijación a la pared, perno de unión Ø 8, embrague en material sintético termoplástico. 150 kg de carga a norma uni-cnr 10021/85 - 10011/85. **medida 80 cm Tipo Goman código ...**

