


ASTA SALISCENDI TOUCH

Con regolazione scorrevole elettronica

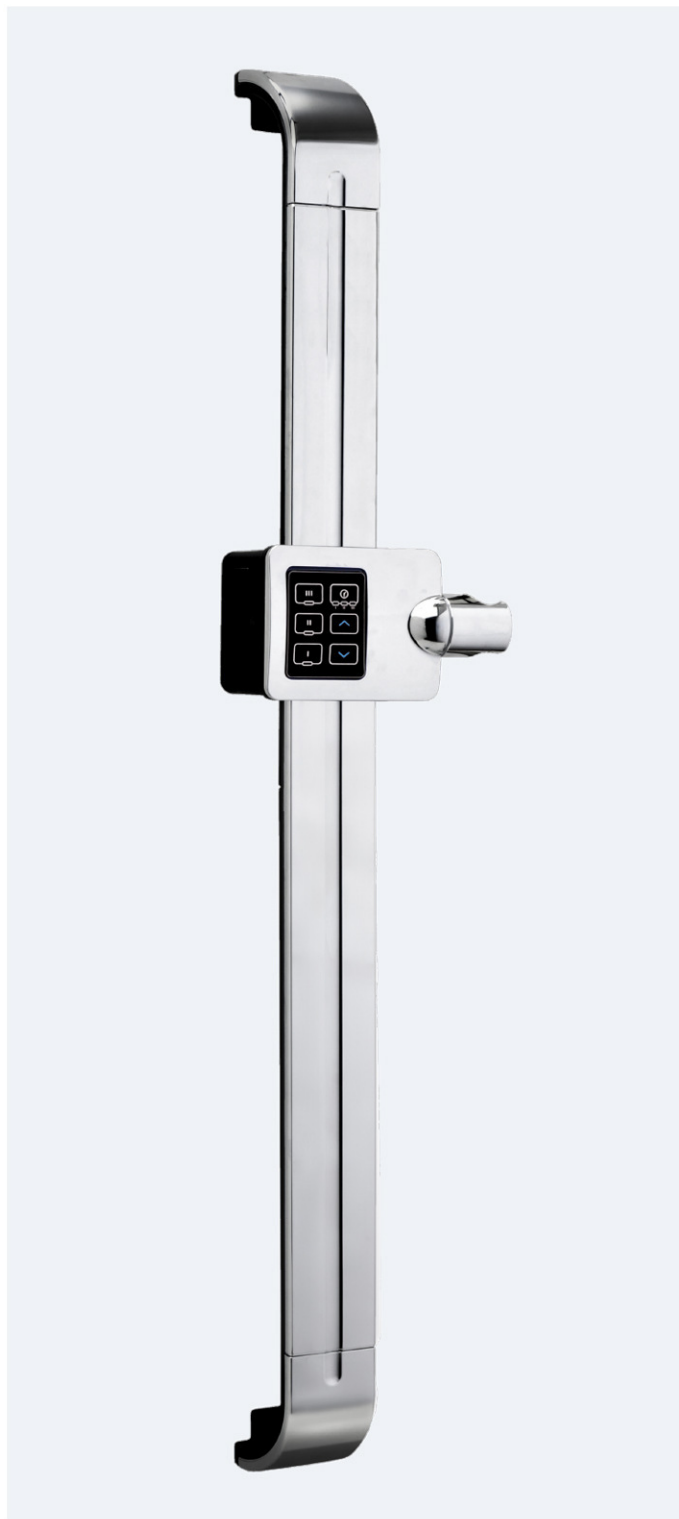

FUNZIONI

La barra Idro Bric dispone di due bottoni di comando. Il modulo di comando della barra si muove mantenendo premuti i bottoni " ^ " e " v " si ferma quando vengono rilasciati.

Il modulo di comando si ferma al raggiungimento dell'estremità inferiore o superiore della barra.

Il pannello di controllo motorizzato possiede tre parametri preregistrati per definire la sua posizione:

- I** Posizione a 16,5 cm dall'alto della barra
- II** Posizione centrale della barra
- III** Posizione a 16,5 cm dal basso della barra

PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Per memorizzare dei nuovi parametri personalizzati, potete muovere il pannello di controllo nella posizione desiderata e tenere premuto per 3 secondi uno dei tre pulsanti (I, II, III). L'operazione viene confermata da un segnale acustico.

3 PROGRAMMI TIMER:

- CRONOMETRO:** premere il pulsante del cronometro una volta per indicare 5 minuti, due volte per indicarne 10 e tre volte per indicarne 15.

SOSTITUZIONE PILE:

Il prodotto necessita di 4 pile alcaline AA.

